



RoutersUA

Mudi **Короткий Посібник**

GL.iNet GL-E750V2



RoutersUA.com

Важливо: Виконайте Кроки 1–2 (зарядка та встановлення SIM) перед першим увімкненням Mudi.

Перевірте комплект:

- ☐ VPN-роутер GL.iNet Mudi V2 (GL-E750V2)
- ☐ Блок живлення USB-C з адаптерами (EU, UK, US)
- ☐ USB-C донгл Ethernet

Необхідно: SIM-карта

Nano SIM-карта з активним тарифом мобільного інтернету.

- **Kyivstar:** SIM-карти з тарифом зазвичай активуються безпосередньо в Mudi.
- **Lifecell:** SIM-карти зазвичай активуються в Mudi, але багато нових SIM-карт постачаються з активним PIN-кодом — спочатку вимкніть PIN на телефоні або введіть PIN в Mudi (PIN на скретч-зоні упаковки).
- **Vodafone:** SIM-карти спочатку потрібно активувати у телефоні, після чого вставити у Mudi.

| Крок 1: Зарядка

Зарядіть до показника **понад 80%**. Для перевірки рівня заряду коротко натисніть кнопку живлення — на дисплеї з'явиться поточне значення (пристрій при цьому не вмикається).

| Крок 2: Встановлення SIM

- **Зніміть задню кришку.** Вона дуже щільно закріплена — для першого зняття потрібне зусилля.
- **Вставте Nano SIM** зрізаним кутом всередину, контактами донизу. Не докладайте зусиль — карта повинна заходити вільно.
- **Поставте кришку назад.**

| Крок 3: Увімкнення

- Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно **5 секунд**.
- На дисплеї з'явиться напис «**Booting**» (завантаження).
- Зачекайте близько **4 хвилин** до завершення завантаження. Не натискайте інші кнопки і не вимикайте пристрій у цей час.

| Крок 4: Підключення до WiFi

- Підключіться до WiFi-мережі **GL-E750-xxx** (точну назву мережі вказано на наклейці під задньою кришкою).
- Пароль за замовчуванням: **goodlife**. Рекомендуємо змінити його після першого налаштування.


Далі — налаштування через браузер

Підключившись до WiFi-мережі Mudi, ви зможете відкрити адмін-панель за адресою **http://192.168.8.1** та задати свій пароль адміністратора. Mudi не підтримує українську мову — інтерфейс буде англійською.


Крок 5: Вхід в адмін-панель

- У браузері (Chrome, Safari тощо) перейдіть за адресою **http://192.168.8.1**
- Оберіть мову (Mudі не підтримує українську).
- Встановіть новий **пароль для входу в адмін-панель** (не пароль WiFi) → натисніть **Apply**.
- Зачекайте **30-45 секунд**.


Збережіть пароль у надійному місці — у разі втрати потрібен повний скид пристрою.

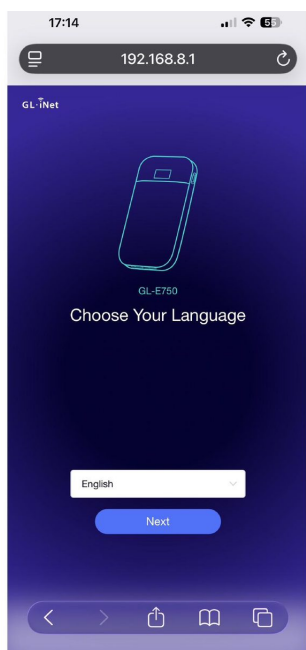

1. Виберіть мову

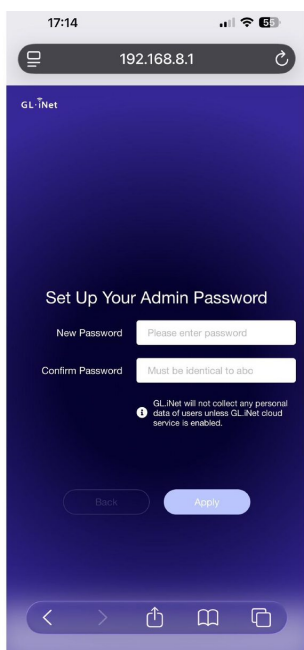

2. Введіть пароль

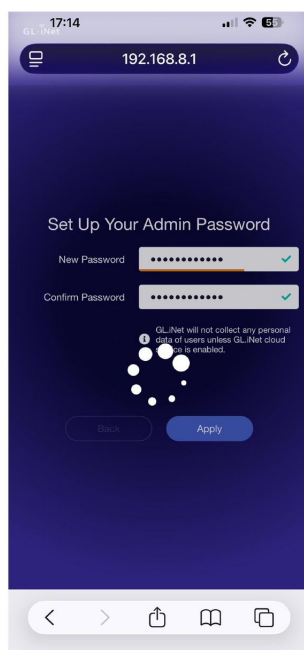


3. Натисніть Apply

Далі — автоматичне налаштування інтернету


Після збереження пароля адмін-панель Mudі запропонує вам **Auto Setup** — автоматичне налаштування мобільного підключення. Цей крок займе до 3 хвилин.

Крок 6: Автоматичне налаштування

- Натисніть **Auto Setup** (Автоматичне налаштування).
- Зачекайте **до 3 хвилин**, поки Mudi ініціалізує мобільне підключення.
- Підключення успішне, коли з дисплея Mudi зникає напис «**No Internet**».

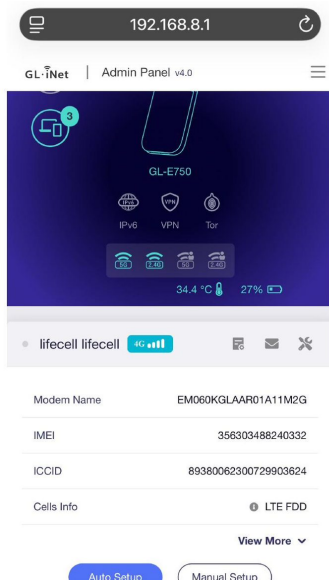

Натисніть **Auto Setup**

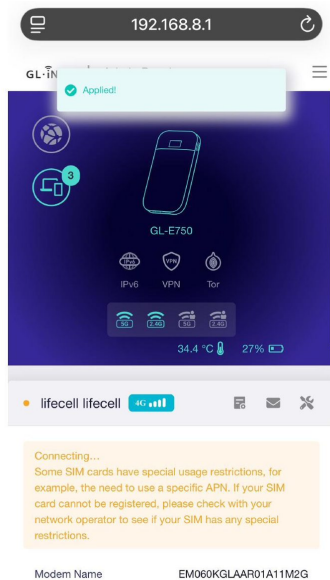

«Connecting...» — йде підключення

Крок 7: Готово

Ваш WiFi налаштовано! Щоб вимкнути: натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно **~5 секунд**.

Що далі: захистіть свої дані

Mudi підключено до інтернету, але ваш трафік передається **без шифрування**. **GemiGuard VPN** — оптимізований під пристрої Mudi, без логів, без обмежень швидкості.



Оформити: gemiguardvpn.com

Якщо щось не працює

Спочатку — повний перезапуск. Вимкніть Mudi (~5 сек), зачекайте **більше 10 секунд**, увімкніть знову і дочекайтесь завантаження (~4 хв). Більшість проблем зникають після перезавантаження.

На дисплеї тримається «No Internet» більше 5 хвилин

1. Перевірте, що SIM активна (вставте у телефон).
2. Якщо SIM працює — в адмін-панелі натисніть **Manual Setup** і вкажіть APN вашого оператора.

Vodafone SIM не реєструється

Vodafone Ukraine вимагає першу активацію у телефоні: вставте SIM у телефон, дочекайтесь підключення до мережі, потім переставте у Mudi.

Lifecell SIM вимагає PIN-код

Введіть PIN в адмін-панелі Mudi (**Modem Settings**). PIN — на скретч-зоні упаковки SIM. Альтернативно: вимкніть запит PIN на телефоні і переставте SIM у Mudi.

Не вдається відкрити 192.168.8.1

1. Підключіться до **GL-E750-xxx**, а не до домашнього WiFi.
2. Вимкніть мобільний інтернет на телефоні.
3. Введіть саме **http://192.168.8.1**

Забув пароль адміністратора

1. Дочекайтесь повного завантаження.
2. Зніміть задню кришку.
3. Утримуйте кнопку **Reset** скріпкою до позначки **11-13 секунд**.
4. Відпустіть. Скид триває ~5 хв, далі налаштуйте з Кроку 1.



Швидка підтримка

Якщо нічого не допомогло — напишіть нам

Telegram: @RoutersUA